



Planungshinweise Homeier Downair Mistral

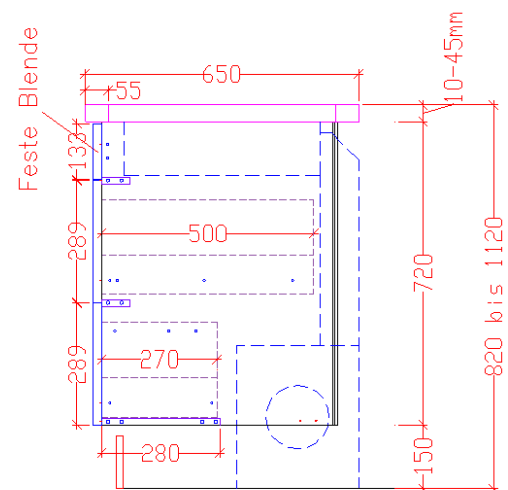

9004HM
12004HM

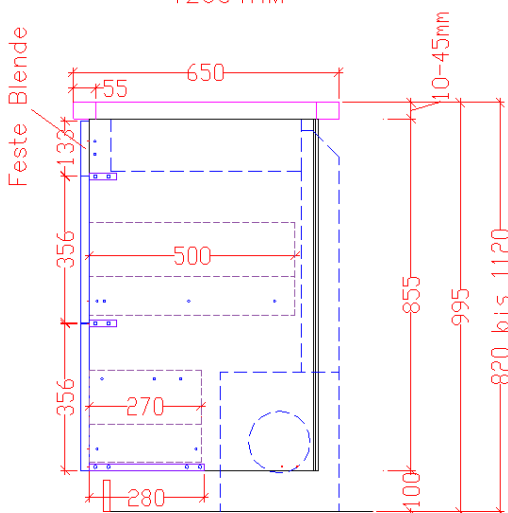

90M042ZHM
12M042ZHM

- Min. APL-Tiefe: 650mm, Ausschnitt min. 55mm von Vorderkante (siehe Seitenansichten links)
- Arbeitshöhe von 820-1120mm
- Oberer Schubkasten entfällt, Blende fest
- Unterer Auszug 270mm tief, mit Querstabilisierung
- Keine Verplanung mit Blum Servo-Drive möglich
- Rückwand vom Unterschrank entfällt
- Keine Verplanung über 2 Unterschränke möglich, muss mittig im Unterschrank verplant sein
- Bei Verplanung für Umluft benötigten Luftaustritt von 600-800cm² beachten.
- Dafür Sockelleiste oben um 25mm in der Höhe kürzen, auf einer Länge von min. 2400mm **oder** entsprechende Lüftungsgitter mit gefordertem Querschnitt verwenden
- Bei Verplanung für Abluft benötigte Ablufführung zum Mauerkasten beachten (Benachbarte Schränke, Sockelhöhe, Abluftmaterial etc.)
- Der Muldenlüfter muss zur Bestellung **zwingend** mit dem Konfigurator (www.konfigurator.homeier.com) konfiguriert werden. **Die dann zugemailten Zeichnungen (als .pdf) müssen beim Posteingang des Auftrags mit eingereicht werden.**
- Planungshinweise in den Zeichnungen des Konfigurators bitte ebenfalls beachten (z.B. benötigte Korpusbreite, min. 900mm)
- Weitere Anpassungen/Umbauten des Schrankes nur nach vorheriger Anfrage und Prüfung im TSC möglich