


Planungshinweise Homeier Downair Mistral

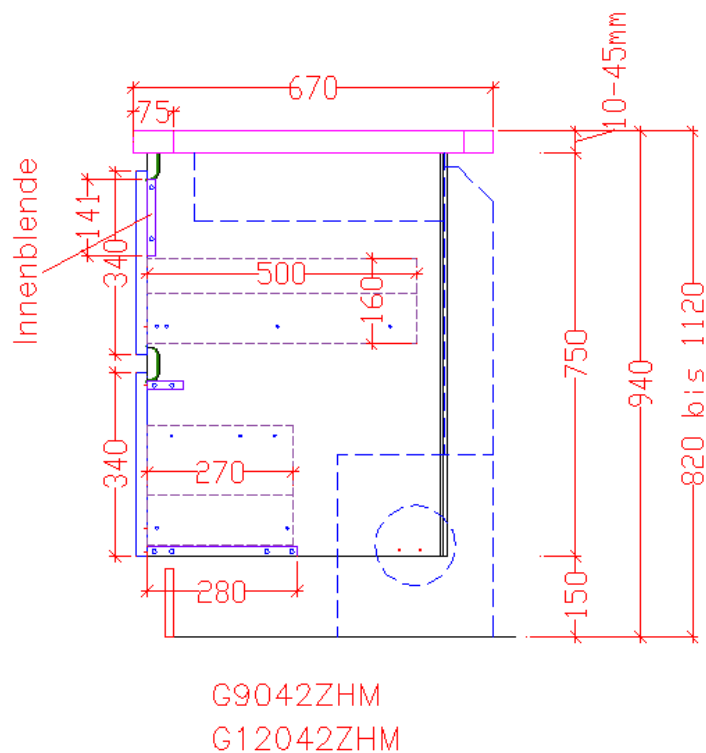

- Min. APL-Tiefe: 670mm, Ausschnitt min. 75mm von Vorderkante (siehe Seitenansicht links)
 - Arbeitshöhe von 820-1120mm
 - Oberer Auszug mit niedriger Relinghöhe und Innenblende in melamin weiß
 - Unterer Auszug 270mm tief, mit Querstabilisierung
 - Keine Verplanung mit Blum Servo-Drive möglich
 - Rückwand vom Unterschrank entfällt
 - Keine Verplanung über 2 Unterschränke möglich, muss mittig im Unterschrank verplant sein
 - Bei Verplanung für Umluft benötigten Luftaustritt von 600-800cm² beachten.
 - Dafür Sockelleiste oben um 25mm in der Höhe kürzen, auf einer Länge von min. 2400mm **oder** entsprechende Lüftungsgitter mit gefordertem Querschnitt verwenden
 - Bei Verplanung für Abluft benötigte Ablufführung zum Mauerkasten beachten (Benachbarte Schränke, Sockelhöhe, Abluftmaterial etc.)
- Der Muldenlüfter muss zur Bestellung **zwingend** mit dem Konfigurator (www.konfigurator.homeier.com) konfiguriert werden. **Die dann zugemailten Zeichnungen (als .pdf) müssen beim Posteingang des Auftrags mit eingereicht werden.**
 - Planungshinweise in den Zeichnungen des Konfigurators bitte ebenfalls beachten (z.B. benötigte Korpusbreite, min. 900mm)
 - Weitere Anpassungen/Umbauten des Schrankes nur nach vorheriger Anfrage und Prüfung im TSC möglich